EA640TD-3　スパークプラグワイヤーテスター取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆特長

ワイヤーを突きささずにチェックランプでお知らせ

◆仕様　●全長…110mm
●コード長…1350mm

◆使用方法

1. クリップをシャーシに接続する。これはテスターへのアースです。
2. エンジンを始動させる。
3. ディストリビューターより始め、テスターのヨークをプラグ線に
はめた状態でスパークプラグまですべらします。
4. プラグが発火するようにテスターのライトは光ります。
5. どの箇所でもライトが光らない時は線が切れています。
6. 線の全ての箇所で光るがプラグは点火しない時はプラグが傷んでいます。

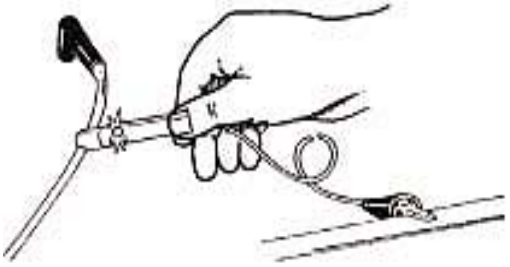

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL:(06)6532-6226　FAX:(06)6541-0929